




Swingloader SL- 1000

Swingloader SL- 1000


- Edelstahl Werkstoff 1.4301
- CE konforme Ausführung - stationär oder mobil
- Standard- Ausschütthöhen von 1000-1300mm (max. 2000mm)
- Ergonomische Entleerung diverser Behälter
- Tragkraft bis zu 1000 kg
- Elektrohydraulischer Kompaktantrieb (400V / 50 Hz / 1,5kW)
- Anpassbar für verschiedene Behältermaße
- Oberfläche glasperlgestrahlt



Standardausführung mit höhenverstellbaren Standfüßen

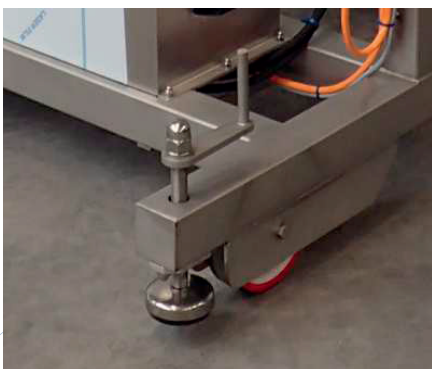

Optionale Aufstellspindeln für mobile Ausführung

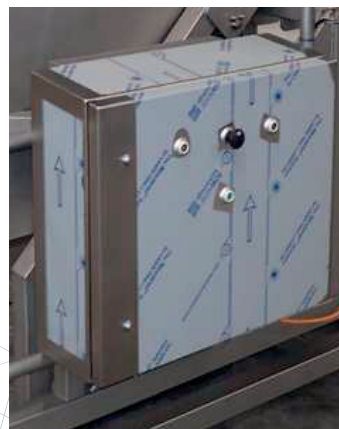

Optional: Schaltschrank seitlich mit Steuerung und Hydraulik



Bedienteil optional in Edelstahl auch in HD-Ausführung möglich

Abbildungen können abweichen! Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.