


servicefreundliches
Gehäuse




Schritt-für-Schritt-
Visualisierung der
Handreinigung über
LEDs




besonders
korrosionsgeschützte
Antriebseinheit



2-Handdesinfektion mit
überlistungssicherer
Düsenpositionierung



ergonomische,
individuell einstellbare
Eingriff-Positionierung



EntryX Plus

Bezeichnung: PHT-Eingangskontrolle EntryX Plus Typ 53510
Ausführung: Wasser/Seife getrennt, mit Lüfter, Linksausführung
Artikelnummer: HI05-00120-LI03W0

Abbildungen können abweichen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PHT-Eingangskontrolle EntryX Plus Duo InnovationX für Ihre Hygienesicherheit...

- zwangsgeführte, kombinierte Handreinigung- und desinfektion mit sanft anlaufender, motorisch angetriebener 3-Arm Drehsperr
- großzügig gestalteter Handreinigungsbereich mit sensorgesteuertem 1-Hand-Seifenspender
- Schritt-für-Schritt-Visualisierung über LED's
- 2-Handdesinfektion mit überlistungssicherer Düsenpositionierung
- transparenter, reinigungsfreundlicher Spenderbereich
- ergonomische, individuell einstellbare Eingriff-Positionierung
- servicefreundliches Gehäuse:
 - aufklappbare Drehsperrereinheit
 - leicht zugängliche Steuerung und Dosiertechnik durch abnehmbaren Deckel
- besonders korrosionsgeschützter Antriebsblock

Ausstattungsmerkmale:

- wahlweise Links- oder Rechtsausführung
- wahlweise mit oder ohne Warmluft-Händetrockner mit F8 Filter
- wahlweise Wasser und Seife separat oder als Gemisch
- Anlage wandhängend mit Schukostecker
- großzügig ausgelegte LED – rot/grün, zur Visualisierung der Zutrittsfreigabe
- 5L-Gebinde mit LED-Leermeldungen
- fixierbarer Auffangbehälter für überschüssiges Desinfektionsmittel
- ein potentialfreier Kontakt zum Anschluss eines Türöffners
- 2 Eingänge, z.B. für Magnetkartenleser



Technische Daten

Typ 53510	Wasser/Seife separat, mit Lüfter
Typ 53520	Wasser/Seife Gemisch, mit Lüfter
Typ 53410	Wasser/Seife separat, ohne Lüfter
Typ 53420	Wasser/Seife Gemisch, ohne Lüfter
Außenmaße B x T x H (in mm)	1068 x 322 (854) x 890
Gewicht	ca. 70 kg
Werkstoff	Edelstahl 1.4301
Netzanschluss	230 V (1/N/PE); 50-60 Hz; 0,3 kW
Schutzart	IP 54



Anschlusszeichnung | Typ 53510 - Wasser/Seife getrennt, mit Lüfter, Linksausführung:

Maße in mm

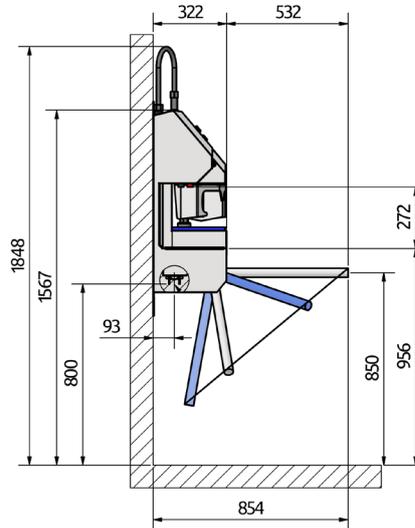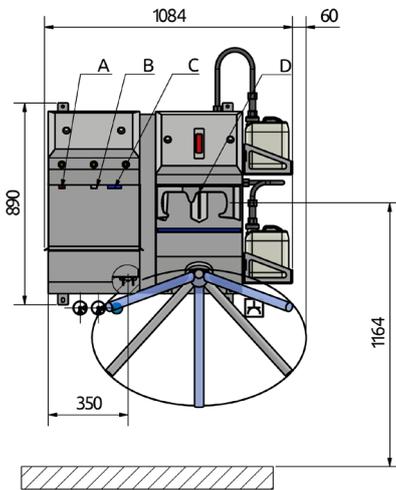


A Seife
B Wasser
C Lufttrocknung
D Desinfektion

Optionen:

- PHT-Spendereinheit - Typ Faltpapier
- Standfuß zur Bodenbefestigung
- fluchtwegunterstützende 2-Arm-Ausführung
- Saugglanz-Verriegelung
- Integrierung auf PHT-Sohlenreinigungsgeräten mit zeitverzögerter Freigabe für höheren Hygienestandard

Abbildungen - weitere Ausführungen:

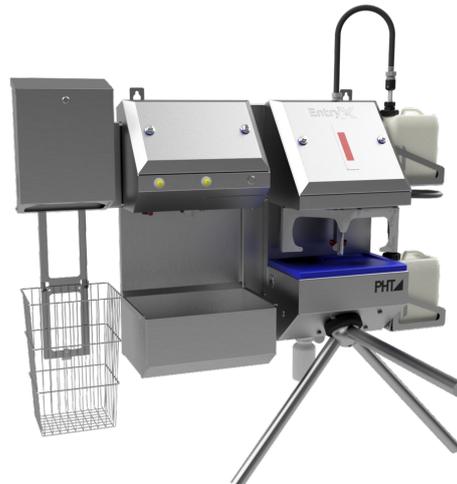

EntryX Plus

Bezeichnung: PHT-Eingangskontrolle EntryX Plus Duo
Typ 53710
Ausführung: Wasser/Seife getrennt, mit Lüfter
Artikelnummer: HI05-00220-KR03W0

Bezeichnung: PHT-Eingangskontrolle EntryX Plus
Typ 53410 mit optionaler Papierspendereinheit
Ausführung: Wasser/Seife getrennt, ohne Lüfter, Linksausführung
Artikelnummern: HI05-00100-LI03W0
HI02-00022-000010 (Option)

Abbildungen können abweichen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PHT Deutschland Süd
D- 83646 Bad Tölz
+49 (0) 8041-799 24-0
info.des@pht.group

PHT Deutschland Nord
D- 59269 Beckum
+49 (0) 25 21-82 39 78-0
info.den@pht.group

PHT Österreich
A – 6300 Wörgl
+43 (0) 512 319 502
info.at@pht.group

PHT Südafrika
Centurion 0157
+27 (0) 861 777 993
info.za@pht.group

PHT Middle East
UAE- Dubai
+971 (0) 58 279 22 27
info.me@pht.group