


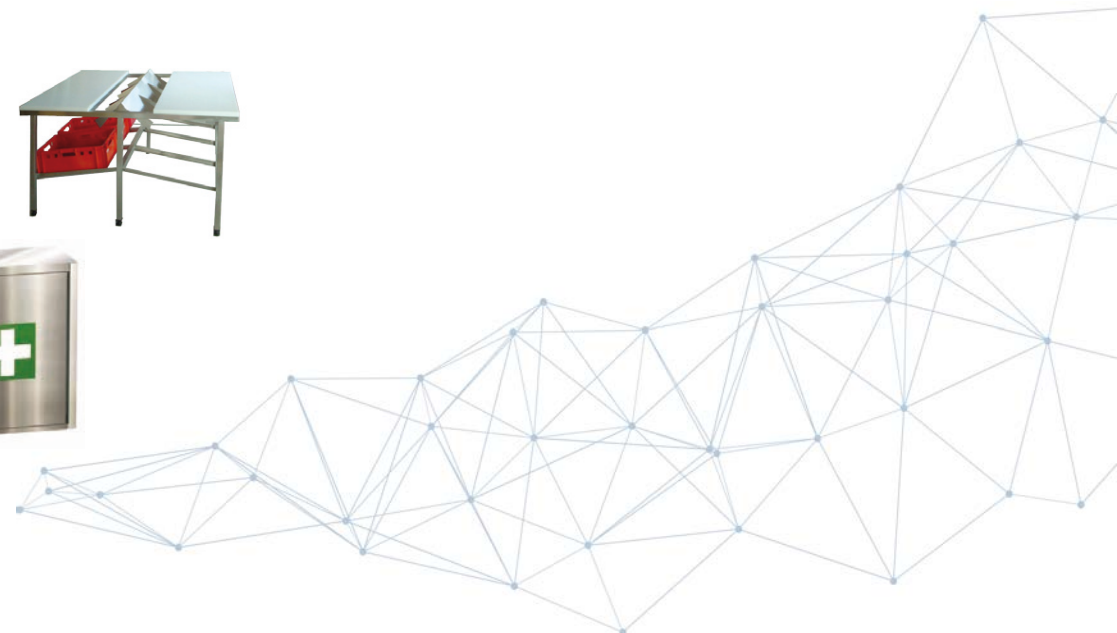

Einrichtungsgegenstände für Industrie und Handwerk

Produktkatalog

Führend durch Innovation

Der Erfolg unserer Kunden hängt von einem gut funktionierenden ganzheitlichen Konzept ab, in dem alle einzelnen Komponenten harmonisch zusammenwirken. Wer hygienesensible Produkte herstellt, trägt eine besondere Verantwortung. Als erfolgreich produzierendes Unternehmen müssen Sie viele Aspekte rund um Auflagen und Gesetze der Hygiene und Lebensmittelsicherheit im Auge behalten.

PHT unterstützt Sie dabei und liefert Ihnen individuelle Hygienelösungen und innovative Technik. Wir entwickeln das zu Ihrem Unternehmen passende Hygiene-Gesamtkonzept und stehen Ihnen mit unserem gesamten Team fachkundig und zuverlässig zur Seite. Darüber hinaus stehen wir Ihnen ab dem Tag der Anschaffung mit Rat, regelmäßigem Service und im Notfall jederzeit zur Verfügung.

Ihr PARTNER für HYGIENE und TECHNOLOGIE.



Inhalt

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Tische aus Edelstahl
Schränke / Aufbewahrung
Putzmittelschränke
Schränke / Aufbewahrung
Arbeitstische / Fleischereibedarf

Regalsysteme

Edelstahl-Regale
Regalsystem

Wagen und Behälter

Euronorm-Transportwagen

Hygienetechnik

Gewerbespülen und Spülschränke
Spültische
Ausgussbecken

Betriebseinrichtung


Trinkbrunnen

Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör
Rauchwagen Anfrageformular
Mengmulden
Hub- und Beschickungswagen und Zubehör
Transportwagen und Behälter

Transport und Logistik

Flachpaletten aus Aluminium
Gitterboxen aus Aluminium
Aluminium -Aufsatzrahmen für Flachpaletten
Gitterboxen aus Edelstahl
Flachpaletten aus Edelstahl

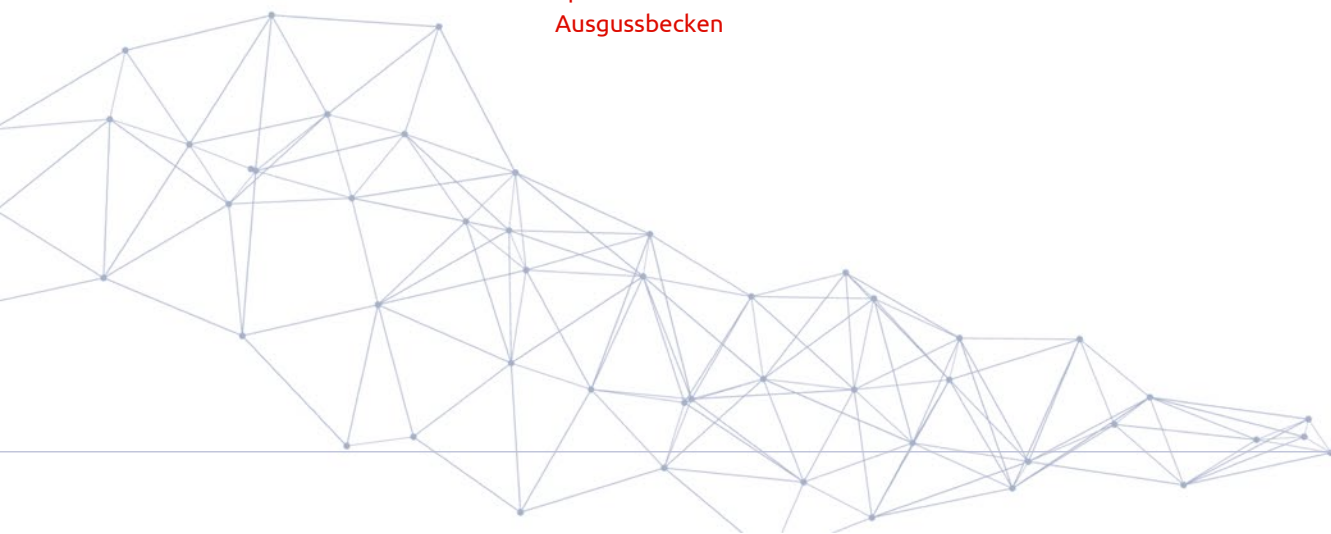

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Tische aus Edelstahl

Plantische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Oberplatte mit schallhemmendem Terodem unterfüttert
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 200 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » **mit oder ohne hinterer Aufkantung 50 mm**
- » mit **3-seitiger Verstrebung ①** oder **Ablageboden ②**



Abmessungen in mm BxTxH	Grundgestell
600x 600 x900	3-seitige Verstrebung
800x 600 x900	3-seitige Verstrebung
1000x 600 x900	3-seitige Verstrebung
1200x 600 x900	3-seitige Verstrebung
1400x 600 x900	3-seitige Verstrebung
1600x 600 x900	3-seitige Verstrebung
1800x 600 x900	3-seitige Verstrebung
2000x 600 x900	3-seitige Verstrebung
600x 700 x900	3-seitige Verstrebung
800x 700 x900	3-seitige Verstrebung
1000x 700 x900	3-seitige Verstrebung
1200x 700 x900	3-seitige Verstrebung
1400x 700 x900	3-seitige Verstrebung
1600x 700 x900	3-seitige Verstrebung
1800x 700 x900	3-seitige Verstrebung
2000x 700 x900	3-seitige Verstrebung

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Tische aus Edelstahl

Plantische mit Schubladenblock

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Oberplatte mit schallhemmendem Terodem unterfüttert
- » **mit Zwischenboden und Schubladenblock links oder rechts**
- » 3 Schubladen mit $\frac{3}{4}$ Auszug
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 200 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » standardmäßig mit **hinterer Aufkantung** 50 mm
- » auch erhältlich **ohne Aufkantung**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1200x 600 x900	1200x 700 x900
1400x 600 x900	1400x 700 x900
1600x 600 x900	1600x 700 x900
1800x 600 x900	1800x 700 x900
2000x 600 x900	2000x 700 x900

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Tische aus Edelstahl

Beistelltische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Oberplatte plan, 50 mm abgekantet
- » Grundgestell mit Ablageboden
- » **Wahlweise in verschweißter oder zerlegter Ausführung zur Selbstmontage**
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)

630x500x900
850x500x900
1100x500x900
1130x500x900
650x650x900

Schrankschische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » mit 1 höhenverstellbarem Zwischenboden
- » Ausführung des Schrankraums **vorne offen 1**, **mit Flügeltüren 2** oder **mit Schiebetüren 3**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Oberplatte mit schallhemmendem Terodem
- unterfüttert
- » Bodenfreiheit 200 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » standardmäßig **mit hinterer Aufkantung** 50 mm
- » auch erhältlich **ohne Aufkantung**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1000x 600 x900	1200x600x900	1400x600x900	1600x600x900	1800x600x900	2000x600x900
1000x 700 x900	1200x700x900	1400x700x900	1600x700x900	1800x700x900	2000x700x900

Schubladenblöcke

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » mit **3 1 2** oder **6 3** Schubladen mit $\frac{3}{4}$ Auszug
- » **mit oder ohne Aufkantung**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit stationäre Ausführung 200 mm, fahrbare Ausführung 75 mm
- » **stationäre** Ausführung mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » **fahrbare** Ausführung **2** mit 4 Lenkrollen D=50 mm, 2x Stopp, **verzinktes Radgehäuse (optional mit Radgehäuse aus Edelstahl)**



1



2



3

Abmessungen in mm (BxTxH)

- | | | |
|----------|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 425x600x900 | stationär mit oder ohne Aufkantung |
| | 425x700x900 | stationär mit oder ohne Aufkantung |
| 2 | 425x600x775 | fahrbar ohne Aufkantung |
| | 425x700x775 | fahrbar ohne Aufkantung |
| 3 | 810x600x900 | stationär mit oder ohne Aufkantung |
| | 810x700x900 | stationär mit oder ohne Aufkantung |
| | 810x600x775 | fahrbar ohne Aufkantung |
| | 810x700x775 | fahrbar ohne Aufkantung |

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Schränke / Aufbewahrung

Schrankschrank mit Schubladenblock

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » mit 1 höhenverstellbarem Zwischenboden
- » **mit Schubladenblock links oder rechts**
- » 3 Schubladen $\frac{3}{4}$ Auszug
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Oberplatte mit schallhemmendem Terodem unterfüttert
- » Bodenfreiheit 200 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » standardmäßig **mit hinterer Aufkantung** 50 mm
- » auch erhältlich **ohne Aufkantung**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1600x 600 x900	1800x 700 x900
1800x 600 x900	1600x 700 x900
2000x 600 x900	2000x 700 x900

Wandhängeschränke

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » höhenverstellbarer Zwischenboden
- » komplett verschweißte Ausführung
- » mit durchgehender Wandbefestigungsschiene
- » Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
- » **vorne offen ①, mit Flügeltüren ② oder Schiebetüren ③**



①



②



③

Abmessungen in mm (BxTxH)

1000x400x600	1200x400x600	1400x400x600	1600x400x600	1800x400x600	2000x400x600
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Betriebseinrichtung und Mobiliar

Schränke / Aufbewahrung

Putzmittel- und Materialschränke

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » mit Schrägdach
- » Bodenfreiheit 150 mm
- » durchgehender fest eingeschweißter Ablageboden oben
- » sonstige Ausführung des Schrankraums **siehe Tabelle**
- » abschließbar mit Drehriegelverschluss
- » 1 Schlüssel im Lieferumfang enthalten
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Abmessung in mm BxTxH Grundgestell

1 500x500x1950/2100	Schrankraum senkrecht mittig geteilt, linke Seite offener Schrankraum mit 3 verschiebbaren Haken, rechte Seite mit 3 höhenverstellbaren Ablageböden, mit 1 Flügeltür
2 950x500x1950/2100	Schrankraum senkrecht mittig geteilt, linke Seite offener Schrankraum mit 3 verschiebbaren Haken, rechte Seite mit 3 höhenverstellbaren Ablageböden, mit 2 Flügeltüren
3 500x500x1950/2100	mit 3 höhenverstellbaren Ablageböden, fest eingeschweißter Ablageboden mit 1 Flügeltür
950x500x1950/2100	mit 3 höhenverstellbaren Ablageböden, fest eingeschweißter Ablageboden mit 2 Flügeltüren
4 500x500x1950/2100	Ausführung nur mit oberem eingeschweißtem Ablageboden, darunter offener Schrankraum mit 1 Flügeltür
950x500x1950/2100	Ausführung nur mit oberem eingeschweißtem Ablageboden, darunter offener Schrankraum mit 2 Flügeltüren



1



2



3



4

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Putzmittelschränke

Putzmittelschränke



mit großem Besenfach und 4 Ablagen,
3 davon höhenverstellbare Zwischenböden
2 Flügeltüren mit Lüftungsrosetten,
abschließbar
B 900 - T 500 - H 1850/2000
Artikel Nr. BE.10.003-S



mit Besenfach und 5 Ablagen, 3 davon
höhenverstellbare Zwischenböden
oberste Ablage über Gesamtbreite,
2 Flügeltüren mit Lüftungsrosetten,
abschließbar
B 900 - T 500 - H 1850/2000
Artikel Nr. BE.10.001-S



mit Besenfach und 5 Ablagen, 3 davon
höhenverstellbare Zwischenböden, oberste Ablage
über Gesamtbreite, 1 Flügeltür mit
Lüftungsrosetten, abschließbar
B 600 - T 500 - H 1850/2000
Artikel Nr. BE.10.002-S

Materialschränke



mit 5 Ablagen, 4 davon
höhenverstellbare Zwischenböden
2 Flügeltüren, abschließbar
B 900 - T 500 - H 1850/2000
Artikel Nr. BE.10.008-S



mit 5 Ablagen, 4 davon
höhenverstellbare Zwischenböden
1 Flügeltür, abschließbar
B 600 - T 500 - H 1850/2000
Artikel Nr. BE.10.009-S



- Zwischenböden
höhenverstellbar



- Verschluss: mit Griff
und Zylinderschloss

- **Material Edelstahl rostfrei 1.4301**
- **Oberfläche geschliffen**
- **Hygieneausführung mit Schrägdach**

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Putzmittelschränke

Schreibpulte



freistehend mit hochklappbarem
Pultdeckel und geräumigem Innenfach,
Füße mit Kunststoff-Schraubeinsatz zum
Ausgleich von Bodenunebenheiten.

B 600 - T 500 - H 1233; wahlweise:
mit Schließzylinder Artikel Nr. BE.01.001-S
ohne Schließzylinder Artikel Nr. BE.01.002-S



als Schrank,
1 Flügeltür abschließbar,
mit zwei Zwischenböden
B 500 - T 400 - H 1170
Artikel Nr. BE.10.004-S



als Schrank,
2 Flügeltüren, abschließbar,
mit zwei Zwischenböden
B 800 - T 400 - H 1170
Artikel Nr. BE.10.005-S



als Schrank mit Schublade,
1 Flügeltür abschließbar,
mit einem Zwischenboden
B 500 - T 400 - H 1170
Artikel Nr. BE.10.006-S



als Schrank mit Schublade,
2 Flügeltüren abschließbar,
mit einem Zwischenboden
B 800 - T 400 - H 1170
Artikel Nr. BE.10.007-S



wandhängend
mit hochklappbarem Pultdeckel und
Innenfach

B 600 - T 500 - H 250; wahlweise:
mit Schließzylinder Artikel Nr. BE.01.003-S
ohne Schließzylinder Artikel Nr. BE.01.004-S



- Alle Pulte auch fahrbar
lieferbar



Betriebseinrichtung und Mobiliar

Schränke / Aufbewahrung

Stehpulte

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » schräge Schreibfläche mit Rutschkante
- » Schreibfläche hochklappbar, mit darunter liegen dem Staufach
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- » **stationäre ❶ ❷ oder fahrbare Ausführung ❸** mit 4 Lenkrollen (2x mit Stopp), D=100 mm, gummiereift, **mit verzinktem Radgehäuse (optional Radgehäuse aus Edelstahl)**
- » **abschließbare oder nicht abschließbare Ausführung**
- » **Schrankraum offen ❶ oder mit Flügeltür ❷ ❸**

Abmessungen in mm (BxTxH)

600x500x1200



❶



❷



❸

Hängepulte

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » schräge Schreibfläche mit Rutschkante
- » Schreibfläche hochklappbar, mit darunter liegen dem Staufach
- » zur Wandmontage
- » Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
- » **abschließbare oder nicht abschließbare Ausführung**



Abmessungen in mm (BxTxH)

600x500x100/200

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Arbeitstische / Fleischereibedarf

Ladenstufentische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » Oberplatte Materialstärke 1,5 mm
- » mit hinterer Aufkantung 50 mm
- » Gesamttiefe 700 mm
- » Stufentiefe 300 mm, Stufenhöhe 30 mm
- » mit Ablgeboden **1** oder Ablagerost **2**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » **Schneidauflagen (braun oder weiß) sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » zerlegbare Ausführung auf Anfrage möglich

Abmessungen in mm (BxTxH)

1200x700x900 1500x700x900 1800x700x900 2000x700x900



Hackblock-Untergestelle

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Rohrrahmengestell zur Aufnahme von Hackblöcken aus Kunststoff H=100 mm
- » mit seitlichen Haltelaschen
- » komplett verschweißte Ausführung
- » **Hackblockauflage ist nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**
- » mit Schwingfüßen D=75 mm



Abmessungen in mm (BxTxH)

400x400x800 500x500x800 600x400x800 600x600x800

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Arbeitstische / Fleischereibedarf

Stufentische

gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301

Oberfläche Rundschliff

- » Oberplatte Materialstärke 1,5 mm
- » mit dreiseitiger Aufkantung 100 mm,
- » seitlich bis zur Stufe
- » Gesamttiefe 900 mm
- » Stufentiefe 400 mm, Stufenhöhe 30 mm
- » **mit Ablageboden oder Ablagerost**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » **Schneidauflagen (braun oder weiß) sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » **zerlegbare Ausführung auf Anfrage möglich**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1500x900x900

2000x900x900

Doppelstufentische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » Oberplatte Materialstärke 1,5 mm
- » Stufentiefe 400 mm
- » Stufenhöhe 30 mm
- » **mit Ablageboden oder Ablagerost**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » **mit 2 oder 4 Schneidauflagen**
- » **Schneidauflagen (braun oder weiß) sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)

2000x1000x900

2000x1200x900

2400x1000x900

2400x1200x900



Betriebseinrichtung und Mobiliar

Arbeitstische / Fleischereibedarf

Zerlegetische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Rohrrahmengestell zur Aufnahme von ganzflächigen Schneidauflagen
- » mit seitlichen Haltelaschen
- » mit Ablagerost
- » komplett verschweißte Ausführung
- » **Schneidauflagen (braun oder weiß) sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)

1500x800x900

2000x800x900

Wulstrandtische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » Oberplatte Materialstärke 1,5 mm
- » mit umlaufendem Wulstrand
- » mit Ablaufstutzen Ø 20 mm für Schlauchanschluss vorne links



- » **mit Ablageboden oder Ablagerost**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » **passende Schneidauflagen (braun oder weiß) mit Hohlkehle auf Anfrage**

Abmessungen in mm (BxTxH)

1500x800x900

2000x1000x900

2400x1000x900

Betriebseinrichtung und Mobiliar Arbeitstische / Fleischereibedarf

Fülltische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » Oberplatte Materialstärke 1,5 mm
- » mit dreiseitiger Aufkantung,
- » Aufkantung rechts bis zur Hälfte (zum Anstellen der Füllmaschine)
- » vorne mit Wulstrand
- » mit Ablaufstutzen Ø 20 mm für Schlauchanschluss vorne links
- » **mit Ablageboden oder Ablagerost**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » **passende Schneidauflagen (braun oder weiß) mit Hohlkehle auf Anfrage**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1500x900x900
2000x900x900
2400x900x900

Packttische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » stabile Ausführung mit Rohrrahmen unter der Oberplatte
- » Oberplatte Materialstärke 1,5 mm
- » Oberplatte plan - allseitig 100 mm abgekantet
- » Füße nach innen eingerückt
- » **mit Ablageboden oder Ablagerost**
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)


1200x700x900
1500x700x900
1800x700x900



Betriebseinrichtung und Mobiliar

Arbeitstische / Fleischereibedarf

Kunststoff-Schneidauflage für Wulstrand- und Fülltische

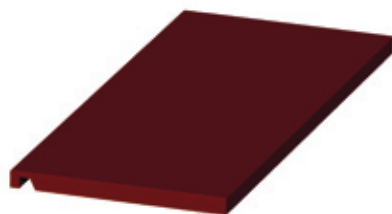


- » Stufentiefe 400 mm, mit Hohlkehle
- » **Farbe braun oder weiß**

Abmessungen in mm (BxTxH)

900 x400x30	1000 x400x30	1100 x400x30
1200 x400x30	1500 x400x30	1800 x400x30
2000 x400x30		


Hackblockauflage Kunststoff für Untergestelle in Edelstahl

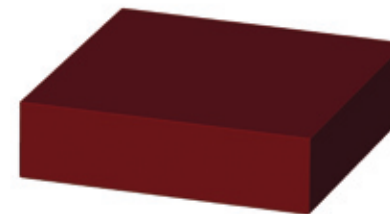

Abmessungen in mm (BxTxH)

400x 400 x100	500x 500 x100	600x 600 x100	700x 700 x100
500x400x100		800x600x100	
600x400x100			


Kunststoff-Schneidauflage für Arbeitstische, (Laden-, Doppel-) -Stufentische und Zerlegetische

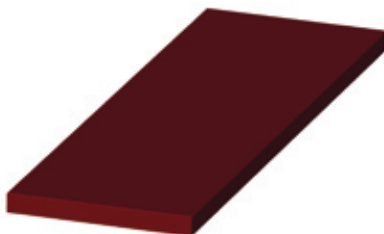

- » Stufentiefe 300 mm
- » **Farbe braun oder weiß**

Abmessungen in mm (BxTxH)

900 x300x30	1000 x300x30	1200 x300x30
1500 x300x30	1800 x300x30	2000 x300x30

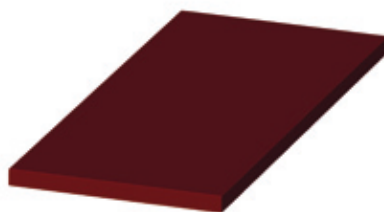

- » Stufentiefe 400 mm
- » **Farbe braun oder weiß**

Abmessungen in mm (BxTxH)

900 x400x30	1000 x400x30	1200 x400x30
1500 x400x30	1800 x400x30	2000 x400x30

Betriebseinrichtung und Mobiliar

Arbeitstische / Fleischereibedarf

Fleischkastenhocker

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Oberplatte plan, 40 mm abgekantet
- » umlaufende Verstrebung
- » komplett verschweißte Ausführung
- » Bodenfreiheit 300 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)

600x600x500 500x500x500

Maschinentische

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Stabile Ausführung mit Rohrrahmen unter der Oberplatte
- » mit extra stabiler Oberplatte Materialstärke 2,0 mm
- » Oberplatte plan - allseitig 50 mm abgekantet
- » mit umlaufender Verstrebung
- » komplett verschweißte Ausführung
- » **stationär oder fahrbar**
- » fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen (2x mit Stopp), D=125 mm, gummibereift mit **Edelstahlradgehäuse**
- » Bodenfreiheit stationäre Ausführung 150 mm, fahrbare Ausführung ca. 165 mm
- » stationär mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)

680x680x850 850x850x850

Regalsysteme

Edelstahl-Regale

Edelstahl-Regal, zerlegbare Ausführung

- » gefertigt aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » die Lieferung erfolgt in zerlegter Ausführung zur Selbstmontage
- » mit 4 Böden, im Abstand von 200 mm höhenverstellbar
- » Tragfähigkeit pro Boden 85 kg / lfd. m
- » Höhe 1800 mm
- » Montagematerial im Lieferumfang enthalten
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » **zusätzliche Anbau-Regalfüße und Böden auf Anfrage**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1000x420	1200x420	1400x420
1600x420	1800x420	2000x420
1000x540	1200x540	1400x540
1600x540	1800x540	2000x540

Regal, verschweißte Ausführung

- » gefertigt aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » verschweißte Ausführung
- » mit 4 Böden
- » Regaltiefe 400 mm, Höhe 1800 mm
- » Etagenabstand 405 mm, lichtetes Maß
- » Bodenfreiheit 405 mm
- » Tragfähigkeit pro Boden 85 kg / lfd. m
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten



Abmessungen in mm (BxTxH)

900x400x1800	1000x400x1800	1200x400x1800
1600x400x1800	1800x400x1800	1900x400x1800
1400x400x1800	1500x400x1800	
2000x400x1800		

Regalsysteme

Edelstahl-Regale

Gewürzbord

- » gefertigt aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » verschweißte Ausführung
- » mit 2 Aufhängeösen zur Wandbefestigung
- » **mit 2 oder 3 Böden**

Abmessungen in mm (BxTxH)

750x250x360 1000x250x360



Wurstabhängerüst

- » gefertigt aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank)
- » Standausführung
- » Etagenabstand 300 mm
- » mit 5 Auflagen und Aussparungen für Rauchspieße

Abmessungen in mm (BxTxH)

1000x550x1940



Euro-Norm-Regal mit Regalböden

- » gefertigt aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » mit 3 Böden
- » schräg eingeschweißt, mit Neigung nach vorne
- » vorne mit Aufkantung als Rutschkante
- » Etagenabstand 470 mm, liches Maß
- » Tragfähigkeit pro Boden 85 kg / lfd. m
- » Höhe hinten: 1430 mm, Höhe vorne: 1320 mm
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » Bodenfreiheit vorne: 150 mm
- » **passende für 3x3 oder 3x4 E-Kisten**



Abmessungen in mm (BxTxH)

3x3: 1340x620x1430

3x4: 1760x620x1430

Euro-Norm-Regal mit Einhängeschienen

- » gefertigt aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301
- » mit eingeschweißten Schienen zur Aufnahme von Euro-Norm-Kisten



- » **Ausführung nach Kundenwunsch**
- » **Bitte nennen Sie uns Ihre Anforderungen**



Regalsysteme

Regalsystem

Regalsystem Wandhängend

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Regalböden mit hinterer Aufkantung
- » die Regalböden sind auf den Wandschienen in der Höhe verstellbar
- » ein Set besteht aus 2 Wandschienen Länge 735 mm und 2 Wandkonsolen pro Boden
- » Wandbefestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten
- » zusätzliche Wandschienen und Böden inkl. 2 Wandkonsolen erhältlich



1 mit drei Böden



2 mit zwei Böden

Abmessungen Regalböden in mm (BxT)

800x 300	800x 400
1000x 300	1000x 400
1200x 300	1200x 400
1400x 300	1400x 400
1500x 300	1500x 400

Regalsystem frei zusammenstellbar

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » ideal zur Lebensmittellagerung in gekühlten und ungekühlten Räumen
- » auch zur Sterilgutlagerung z.B. Krankenhäusern, Pflegestationen und Laboratorien
- » Regalanlagen in der gewünschten Größe lassen sich durch Kombination von Regalständern, Regalböden zum Einhängen und Diagonalkreuz zur Stabilisierung in entsprechender Anzahl und Maß zusammenstellen
- » Bitte beachten Sie: die angegebenen Maße sind Nennmaße
- » nutzbare Tiefe der Böden = Nennmaß - 67 mm (Gesamttiefe des Regals entspricht dem Nennmaß)
- » nutzbare Breite der Böden zwischen Einhängenasen = Nennmaß - 25 mm
- » Feldlast: max. 1200 kg
- » Fachlast siehe Tabelle (Tragkraft pro Boden)
- » Belastungsangaben gelten nur bei gleichmäßig verteilter Last und sind angegeben in kg



Regalsysteme

Regalsystem



Abmessungen Regalböden in mm

Breite: 600, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500

Tiefe: 400, 500, 600

Abmessungen Regalständer in mm

Höhe: 1500, 1800, 2000

Tiefe: 400, 500, 600

Zubehör

Einsatzzweck

Eckverbindungsklammer

Nur benötigt bei Aufbau der Regalanlage über Eck (2 Stück pro Boden)

Wandbefestigung

Zur Befestigung des Regals an der Wand gemäß U.V.V. wenn die Regalhöhe die 5-fache Regaltiefe übersteigt

Regalböden

Fachlast

Breite in mm

Tragkraft je Boden in kg

600	200
800	200
900	200
1000	200
1200	150
1400	125
1500	125

Wagen und Behälter

Euronorm-Transportwagen

Euronorm-Universal-Transportwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Rahmengestell aus Profilrohr 25x25x1,5 mm
- » mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Stopp), D=100 mm, gummbereift mit **verzinktem Radgehäuse (optional mit Radgehäuse aus Edelstahl)** (Überstand allseitig 30 mm)
- » mit 2 Schiebegriffen
- » mit 6 Etagen (unterste Etage eingeschweißt + 5 Paar Einhängeschienen)
- » passend für Euronormkisten E1, E2 und E3
- » Tragfähigkeit max. 240 kg
- » **zusätzliche Einhängeschienen erhältlich**

Abmessungen in mm (BxTxH)

465x610x1630



Euronorm-Transportwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Rahmengestell aus Profilrohr 25x25x1,5 mm
- » mit 6 Rädern gummbereift, D=125 mm auf Kippmoment
- » mit 2 Schiebegriffen
- » Tragfähigkeit max. 300 kg
- » sowohl passend für 4x E2-Kiste, 4x E3-Kiste oder 7x E2-Kiste

Abmessungen in mm (BxTxH)

460x620x**1340** passend für 4x E2-Kiste

460x620x**1340** passend für 3x E3-Kiste

460x620x**1950** passend für 7x E2-Kiste



Hygienetechnik

Gewerbspülen und Spülchränke

Gewerbspülen und Spülchränke

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Korpus Mattschliff, Korn 240
- » mit hinterer Aufkantung 50 mm
- » jeweils mit 3-seitiger Beckenverblendung
- » komplett verschweißte Ausführung
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » Lieferumfang: 1 Standrohrventil 2" je Becken

- » **Lieferung ohne Armatur und Siphon (Geruchsverschluss)**
 - » **Ausführungen mit 1 Becken ① ② ③ ④ oder 2 Becken ⑤**
 - » **wahlweise mit Becken rechts oder links**
 - » **mit Ablageboden ② oder Ablagerost ③**
 - » **Unterbau offen ①, Schrankraum mit Flügeltüren ④ oder Schiebetüren ⑤**
- Achtung: Bei Ausführung mit Schiebetüren ist die Türöffnung lediglich 280 mm hoch**

Abmessung in mm BxTxH	Anzahl Becken	Beckengröße in mm BxTxH
1200x600x900	1	400x400x200
1200x700x900	1	500x500x250
1400x700x900	1	600x500x250
1500x600x900	2	400x400x250
1800x600x900	2	500x400x250
1600x700x900	2	400x500x250
1900x700x900	2	500x500x250
2000x700x900	2	500x500x250



①



②



③



④



⑤



Spülzentren mit Überstand für Gewerbespülmaschinen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Korpus Mattschliff, Korn 240
- » mit hinterer Aufkantung 50 mm
- » Überstand für Geschirrspülmaschine unter der Abtropffläche
- » jeweils mit 2-seitiger Beckenverblendung
- » Ausführung mit 2 Becken ² jeweils mit 2 Flügeltüren
- » komplett verschweißte Ausführung
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » Lieferumfang: 1 Standrohrventil 2" je Becken, inklusive Standrohr
- » **Lieferung ohne Armatur und Siphon (Geruchsverschluss)**
- » **Ausführungen mit 1 Becken ¹ oder 2 Becken ²**
- » **wahlweise mit Becken rechts oder links**
- » **wahlweise mit Ablageboden ¹ oder geschlossenem Schrankraum mit Flügeltüren ²**

Abmessung in mm BxTxH	Anzahl Becken	Beckengröße in mm BxTxH
¹ 1200x600x900	1	400x400x200
¹ 1200x700x900	1	500x500x250
¹ 1400x700x900	1	600x500x250
² 1500x600x900	2	400x400x250
² 1800x600x900	2	500x400x250
² 1600x700x900	2	400x500x250
² 1900x700x900	2	500x500x250
² 2000x700x900	2	600x500x250



Spültische

- » komplett aus Edelstahl rostfrei, Werkstoff 1.4301
- » stabile Rohrrahmenkonstruktion
- » höhenverstellbare Kunststoff-Schraubfußsätze zum Ausgleich von Bodenunebenheiten + / - 15 mm
- » Unterbau offen, mit Boden oder Rost, 3-seitiger Beckenblende bzw. als Schrankkorpus
- » frontseitig ist der Schrank wahlweise mit Flügel- oder Schiebetüren geschlossen, über Schiebetüren Beckenblende
- » Zwischenboden fest eingeschweißt, Unterseite mit Profilen verstärkt
- » bei Schrankkorpus 150 mm Bodenfreiheit
- » Standardhöhe 850 mm, auch mit 900 mm Höhe lieferbar
- » Becken tiefgezogen
- » Spültisch mit hinterer Aufkantung 50 mm



L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung	-U Unterbau offen	-B Boden	-R Rost	-F Flügel- türschrank
SP1	1 Becken inkl. Standrohrventil und Geruchsverschluss				
500 x 600 x 850	400 x 400 x 200, 1 1/2"	BE.SP1-05/06-U	BE.SP1-05/06-B	BE.SP1-05/06-R	BE.SP1-05/06-F
700 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP1-07/07-U	BE.SP1-07/07-B	BE.SP1-07/07-R	BE.SP1-07/07-F
750 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP1-075/08-U	BE.SP1-075/08-B	BE.SP1-075/08-R	BE.SP1-075/08-F



L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung	-U Unterbau offen	-B Boden	-R Rost	-F Flügel- türschrank	-S Schiebe- türschrank
SP2D	2 Becken inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss					
1000 x 600 x 850	400 x 400 x 200, 1 1/2"	BE.SP2D-10/06-U	BE.SP2D-10/06-B	BE.SP2D-10/06-R	BE.SP2D-10/06-F	BE.SP2D-10/06-S
1200 x 600 x 850	500 x 400 x 250, 2"	BE.SP2D-12/06-U	BE.SP2D-12/06-B	BE.SP2D-12/06-R	BE.SP2D-12/06-F	BE.SP2D-12/06-S
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP2D-12/07-U	BE.SP2D-12/07-B	BE.SP2D-12/07-R	BE.SP2D-12/07-F	BE.SP2D-12/07-S
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250, 2"	BE.SP2D-14/07-U	BE.SP2D-14/07-B	BE.SP2D-14/07-R	BE.SP2D-14/07-F	BE.SP2D-14/07-S
1400 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP2D-14/08-U	BE.SP2D-14/08-B	BE.SP2D-14/08-R	BE.SP2D-14/08-F	BE.SP2D-14/08-S



Abtropffläche rechts oder links lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.

L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung	-U Unterbau offen	-B Boden	-R Rost	-F Flügel- türschrank	-S Schiebe- türschrank
SP2	1 Becken und 1 Abtropffläche inkl. Standrohrventil und Geruchsverschluss					
1200 x 600 x 850	400 x 400 x 300, 1 1/2"	BE.SP2-12/06-U	BE.SP2-12/06-B	BE.SP2-12/06-R	BE.SP2-12/06-F	BE.SP2-12/06-S
1200 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP2-12/07-U	BE.SP2-12/07-B	BE.SP2-12/07-R	BE.SP2-12/07-F	BE.SP2-12/07-S
1400 x 700 x 850	600 x 500 x 250, 2"	BE.SP2-14/07-U	BE.SP2-14/07-B	BE.SP2-14/07-R	BE.SP2-14/07-F	BE.SP2-14/07-S
1400 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP2-14/08-U	BE.SP2-14/08-B	BE.SP2-14/08-R	BE.SP2-14/08-F	BE.SP2-14/08-S



Abtropffläche rechts oder links lieferbar, bei Bestellung bitte angeben.

SP3	2 Becken und 1 Abtropffläche inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss					
1500 x 600 x 850	400 x 400 x 250, 1 1/2"	BE.SP3-15/06-U	BE.SP3-15/06-B	BE.SP3-15/06-R	BE.SP3-15/06-F	BE.SP3-15/06-S
1800 x 600 x 850	500 x 400 x 250, 2"	BE.SP3-18/06-U	BE.SP3-18/06-B	BE.SP3-18/06-R	BE.SP3-18/06-F	BE.SP3-18/06-S
1600 x 700 x 850	400 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-16/07-U	BE.SP3-16/07-B	BE.SP3-16/07-R	BE.SP3-16/07-F	BE.SP3-16/07-S
1900 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-19/07-U	BE.SP3-19/07-B	BE.SP3-19/07-R	BE.SP3-19/07-F	BE.SP3-19/07-S
2000 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-20/07-U	BE.SP3-20/07-B	BE.SP3-20/07-R	BE.SP3-20/07-F	BE.SP3-20/07-S
2400 x 700 x 850	600 x 500 x 250, 2"	BE.SP3-24/07-U	BE.SP3-24/07-B	BE.SP3-24/07-R	BE.SP3-24/07-F	BE.SP3-24/07-S
2400 x 800 x 850	600 x 600 x 300, 2"	BE.SP3-24/08-U	BE.SP3-24/08-B	BE.SP3-24/08-R	BE.SP3-24/08-F	BE.SP3-24/08-S

Hygienetechnik

Spültische



SP4	2 Becken mittig und 2 Abtropfflächen je rechts u. links inkl. Standrohrventil, Ablaufverbindung und Geruchsverschluss					
2600 x 700 x 850	500 x 500 x 250, 2"	BE.SP4-26/07-U	BE.SP4-26/07-B	BE.SP4-26/07-R		BE.SP4-26/07-S

Ausgussbecken

- » Becken tiefgezogen, mit umlaufend erhöhtem Profilrand und Klapprost, incl. Überlauf- bzw. Standrohrventil und Geruchsverschluss
- » stabile Rahmenkonstruktion

L x T x H (mm)	Beckengröße (mm), Auslaufprägung			
HAB	Ausgussbecken mit Klapprost auf höhenverstellbaren Füßen Becken edelstahlverkleidet, incl. Geruchsverschluss und Standrohrventil			
500 x 600 x 600	400 x 400 x 200, 1 1/2"	BE.HAB-05/06	—	—
700 x 700 x 600	500 x 500 x 250, 2"	—	BE.HAB-07/07	—
750 x 800 x 600	600 x 600 x 300, 2"	—	—	BE.HAB-075/08

Hygienetechnik

Ausgussbecken

Ausgussbecken

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Korpus Mattschliff, Korn 240
- » mit hinterer Aufkantung 50 mm
- » jeweils mit 3-seitiger Beckenverblendung
- » komplett verschweißte Ausführung
- » mit Kunststoffverstellgleitern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- » Lieferumfang: 1 Standrohrventil 2" je Becken, inklusive Standrohr
- » **Lieferung ohne Armatur und Siphon (Geruchsverschluss)**
- » **Ausführungen mit 1 Becken ¹ oder 2 Becken ^{2 3 4}**
- » **Unterbau offen ^{1 2}, mit Ablageboden ³ oder Ablagerost ⁴**



1



2

Abmessung in mm BxTxH	Anzahl Becken	Beckengröße in mm BxTxH
500x600x900	1	400x400x200
500x700x900	1	400x400x200
700x700x900	1	500x500x250
1200x600x900	2	500x400x250
1200x700x900	2	500x500x250
1400x700x900	2	600x500x250



3



4

Trinkbrunnen – ungekühlt – wandhängend

- » aus Edelstahl rostfrei, mit Siebventil 1 1/1“, ohne Überlauf
- » mit Selbstschluss-Armatur
- » inkl. Befestigungsmaterial



Typ DF 240 WM

Maße (B x H x T) Typ DF 240 WM
Umlaufende Verkleidung 315 x 105 x 320
Art. Nr. 80 mm
BE.40.001

Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör

Wir fertigen Rauchwagen individuell nach Ihren Bedürfnissen hinsichtlich:

- » Bauform: H-Form, Z-Form, Kastenform, Doppelrahmen
- » Etagenanzahl und Etagenabstand
- » Tragkraft
- » Verstärkungen
- » Auflagentyp: Wellenprofil, Ausgeklinktes Profil, Winkelauflagen, Sonderformen
- » Ausführungen der Räder und Radkästen
- » eingeschweißte Satten / Gitterroste



Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör

Standardausführungen Rauchwagen H-Form

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Tragkraft 500 kg
- » mit 6 Rädern aus Polyamid auf Kippmoment
- » **wahlweise für Spieße, Satten oder beides**
- » Temperaturbereich -20°C bis +80°C
- » **Ausführung siehe Tabelle**

	Abmessung in mm BxTxH	Etagen	Einsatzzweck	Auflagenform
1	1021x985x1970	6	für Spieße 1000 mm	Wellenprofil
1	921x985x1970	6	für Spieße 900 mm	Wellenprofil
1	821x985x1970	6	für Spieße 800 mm	Wellenprofil
2	1017x985x1970	6	für Spieße 1000 mm / Satten: 920x948 mm	Wellenprofil mit Sattenauflage
2	917x985x1970	6	für Spieße 900 mm / Satten: 820x948 mm	Wellenprofil mit Sattenauflage
2	817x985x1970	6	für Spieße 800 mm / Satten: 720x948 mm	Wellenprofil mit Sattenauflage
3	1014x985x1970	6	für Satten: 920x948 mm	Winkelauflage
3	914x985x1970	6	für Satten: 820x948 mm	Winkelauflage
3	814x985x1970	6	für Satten: 720x948 mm	Winkelauflage




Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör

Rauchwagen Z-Form

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Tragkraft 500 kg
- » mit 6 Rädern aus Polyamid auf Kippmoment
- » **wahlweise für Spieße, Satten oder beides**
- » Temperaturbereich -20°C bis +80°C
- » **Ausführung siehe Tabelle**

	Abmessungen in mm BxTxH	Etagen	Einsatzzweck	Auflagenform
1	1016x1020x1970	6	für Spieße: 1000 mm	Wellenprofil
1	916x1020x1970	6	für Spieße: 900 mm	Wellenprofil
1	816x1020x1970	6	für Spieße: 800 mm	Wellenprofil
3	1016x1020x1970	6	für Satten: 920x948 mm	Winkelauflage
3	916x1020x1970	6	für Satten: 820x948 mm	Winkelauflage
3	816x1020x1970	6	für Satten: 720x948 mm	Winkelauflage

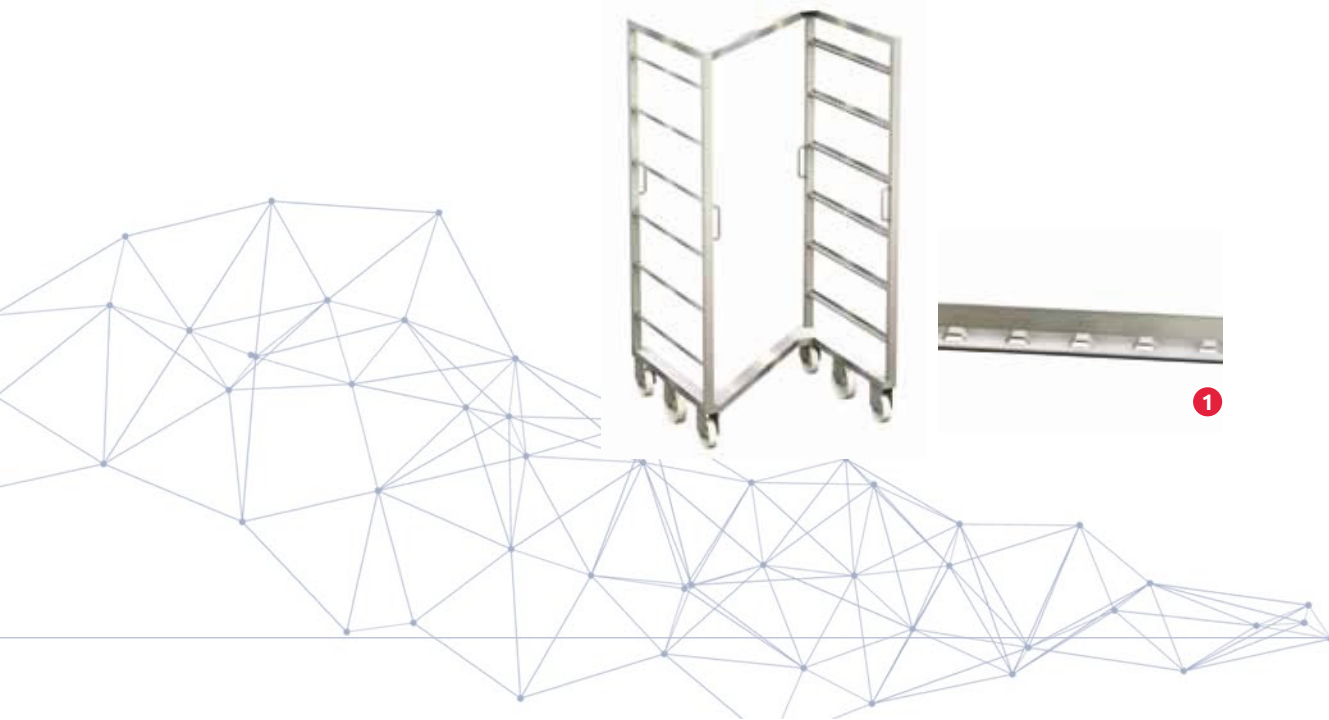

Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör

Kochsatten

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Standardausführungen passend zu unseren Standardrauchwagen
- » **erhältlich als halbe und ganze Satten**
- » **in geschlossener ❶ (Tragkraft max. 80 kg) oder gelochter ❷ (Tragkraft max. 50 kg) Ausführung**
- » Höhe der Satten 30 mm
- » mit 2 innenliegenden Griffen
- » Materialstärke 2 mm mit 2 Unterzügen 20x3 mm



❶



❷

Abmessungen in mm (BxTxH)

halbe Satte	920x480x30	820x480x30	720x480x30
ganze Satte	920x948x30	820x948x30	720x948x30

Gittersatten

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Standardausführungen passend zu unseren Standardrauchwagen
- » **erhältlich als halbe Satte (Tragkraft max. 60 kg) und ganze Satte ❸ (Tragkraft max. 100 kg)**

- » **mit Wellengitter ❶ oder Stanzgitter ❶, Maschenweite 30x30 mm, t=3 mm**
- » Höhe der Satten 30 mm
- » mit 2 Unterzügen
- » mit 2 innenliegenden Griffen



❶



❷



❸

Abmessungen in mm (BxTxH)

halbe Satte	920x480x30	820x480x30	720x480x30
ganze Satte	920x948x30	820x948x30	720x948x30

Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör

Wurstabhängewagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » zum Transport und zur Lagerung von Würstchen an Rauchspießen
- » mit 4 Trägern zur Auflage von Rauchspießen ab ca. 750 mm
- » mit 4 Schiebegriffen
- » fahrbar mit 6 Rädern D=125 mm aus Polypropylen auf Kippmoment

Abmessungen in mm (BxTxH)

710x850x1900



Fleischtransportwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » zur Aufnahme von Fleisch- und Wurstwaren
- » mit herausnehmbarer Blutauffangwanne
- » vier Hakenreihen mit insgesamt 46 Haken
- » Tragfähigkeit 1000 kg bei gleichmäßiger Belastung
- » fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit **verzinktem Radgehäuse (optional mit Radgehäuse aus Edelstahl)**
- » **ohne Stopp, D=200 mm**

Abmessungen in mm (BxTxH)

700x1600x1805



Wagen und Behälter

Rauchwagen und Zubehör

Rauchspießwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » zum Transport und zur Lagerung von Rauchspießen



1



2



3

Abmessung in mm (BxTxH)

Ausführung

Kapazität Rauchspieße

1	600x400x710	geschlossene Form mit Ablaufschlitzen, Gehäuse aus Blech, Oberfläche Rundschliff, mit Teilungskreuz, mit 6 Rädern D=150 mm aus Polypropylen auf Kippmoment	200 Stück
2	600x900x800	offene Form, stabiler Profilrahmen, Rückwand geschlossen, Industrieausführung, mit Schiebegriff, mit 6 Rädern D=150 mm aus Polypropylen auf Kippmoment	500 Stück
3	800x450x1100	Caddyform, oben und unten jeweils mit Teilungskreuz, mit 2 Schiebegriffen, mit 2 Rädern D=150 mm aus Polypropylen	200 Stück

Rauchspieße

- » gefertigt aus **Edelstahl** Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Dreikant Rauchspieß „Sternprofil“
- » Auflagenbreite: 26,5 mm, Höhe: 22,5 mm
- » gefertigt aus Rundrohr mit verschweißten Enden
- » Tragfähigkeit: 30 kg auf 1000 mm bei gleichmäßiger Verteilung
- » **erhältlich wahlweise mit oder ohne Einkerbungen**
- » gefertigt aus **Aluminium** Werkstoff-Nr. AlMgSi0,5
- » Dreikant Rauchspieß „Sternprofil“
- » Auflagenbreite: 29 mm, Höhe: 25,86 mm
- » Materialstärke des Steges 1,2 mm
- » Durchmesser am Stegende 5,5 mm
- » gratarm gesägt
- » Tragfähigkeit: 30 kg auf 1000 mm bei gleichmäßiger Verteilung



Länge: 800, 900, 1000 mm (auch in anderen Längen lieferbar)



Wagen und Behälter

Mengmulden

Kugelmulde

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Muldenkörper nahtlos tiefgezogen, ohne Ablauf
- » die Füße sind mit Verstärkungsplatten angeschweißt, um ein Durchdrücken in den Muldenkörper zu verhindern
- » mit stabilem Schiebegriff
- » fahrbar mit 2 Bockrollen aus Polypropylen D=125 mm
- » Standbein mit Kunststoff-Glockenfuß

Abmessungen in mm

Durchmesser innen	Muldentiefe	Gesamthöhe
650	350	800
650	350	1000



Mengmulden

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » umlaufender, geschlossener Wulstrand
- » **Ausführung „stationär“** mit 2 Bockrollen aus Polypropylen D=125 mm **1 3**
- » **Ausführung „fahrbar“** mit 2 Bockrollen und 2 Lenkrollen aus Polypropylen D=125 mm, 1x mit Stopp **2 4**
- » die Füße sind mit Verstärkungsplatten angeschweißt, um ein Durchdrücken in den Muldenkörper zu verhindern
- » mit stabilem Schiebegriff
- » mit Ablauf mit Verschlussstutzen 1 1/4" und Dichtung
- » Mengmulden mit geändertem Inhalt sind durch Anpassung der Länge bei geraden und runden Kopfstücken zu realisieren, Mengmulden mit geraden Kopfstücken lassen sich auch in der Tiefe anpassen!



Abmessungen in mm ohne Griff (BxTxH)	Ausführung der Kopfstücke	Inhalt
1 2 590x700x835	gerade	75 Liter
1 2 1110x650x825	gerade	150 Liter
1 2 1480x650x825	gerade	200 Liter
1 2 1630x650x825	gerade	300 Liter
3 4 1200x700x850	rund	150 Liter
3 4 1500x700x850	rund	200 Liter
3 4 2100x700x850	rund	300 Liter

Wagen und Behälter

Hub- und Beschickungswagen und Zubehör

Hub- und Beschickungswagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank), Schweißnähte sauber verschliffen
- » umlaufender Wulstrand, dicht verschweißt, in den Ecken mit eingelegtem Vollmaterial zur Stabilisierung
- » **erhältlich mit und ohne Hubbeschläge (Kufen)**
- » mit Schiebegriff
- » Materialstärke 2 mm, Bodenplatte auf 5 mm verstärkt
- » 4 Räder auf Kippmoment
- » auf Wunsch erhältlich mit zusätzlicher Schüttschnabel (FDA konform)
- » **Erhältlich auch in gelochter Ausführung.**
Bitte geben Sie dazu folgende Informationen:
- » **Lochdurchmesser, in welchem Bereich ist die Lochung gewünscht, Lochabstand Mitte-Mitte**



Abmessungen in mm (BxTxH)

584x584x608 **(120 Liter)**

680x730x700 **(200 Liter)**

680x730x950 **(300 Liter)**

Zubehör für Hub- und Beschickungswagen



Passend zu Ausführung

Funktion

120 Liter	Deckel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 mit Kunststoffgriff
1 200 Liter / 300 Liter	Deckel aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 mit Kunststoffgriff
2 Für Beschickungswagen 120, 200 und 300 Liter	Zusätzlicher Edelstahlgriff, der eine ergonomische Haltung beim Schieben und Ziehen des Beschickungswagens ermöglicht. Wird einfach über den Griff geschoben und arretiert
3 120, 200 und 300 Liter	Reinigungshilfe aus Edelstahl W.-Nr. 1.4301 für Beschickungswagen, mit 2 Bockrollen. Der Beschickungswagen wird an den Kufen eingehakt und kann anschließend über Bockrollen der Reinigungshilfe nach hinten gekippt werden.

Wagen und Behälter

Transportwagen und Behälter

Kühlbecken

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank), Schweißnähte sauber verschliffen
- » mit umlaufendem geschlossenen Wulstrand
- » Ausführung siehe Tabelle



Abmessung in mm BxTxH	Inhalt in Liter	Ausführung
2 700x850x780 (außen) 650x800x600 (innen)	300	Fahrbar, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, ohne Stopp, D=125 mm, mit verzinktem Radgehäuse (optional mit Radgehäuse aus Edelstahl) , mit Standrohrventil 1 1/4", inklusive Standrohr
1 690x990x680 (außen) 640x940x490 (innen)	300	Fahrbar mit 4 Rädern aus Polyamid, D=150 mm, auf Kippmoment, mit Standrohrventil 2", inklusive Standrohr
2 700x1050x780 (außen) 650x1000x600 (innen)	400	Fahrbar, mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polypropylen, ohne Stopp, D=125 mm, mit verzinktem Radgehäuse (optional mit Radgehäuse aus Edelstahl) , mit Standrohrventil 1 1/4", inklusive Standrohr
1 840x1040x680 (außen) 790x990x490 (innen)	400	Fahrbar mit 4 Rädern aus Polyamid, D=150 mm, auf Kippmoment, mit Standrohrventil 2", inklusive Standrohr
3 690x990x680 (außen) 640x940x490 (innen)	300	Fahrbar mit 4 Rädern aus Polyamid, D=150 mm, auf Kippmoment, Auslauf mit Schraubverschluß DN 50
4 840x1040x680 (außen) 790x990x490 (innen)	400	Fahrbar mit 4 Rädern aus Polyamid, D=150 mm, auf Kippmoment, Auslauf mit Schraubverschluß DN 50

Stapelbehälter

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank), Schweißnähte sauber verschliffen
- » mit umlaufendem dicht verschweißstem Wulstrand
- » Wandstärke 2,5 mm mit Unterzügen
- » mit Stapelfüßen
- » mit Ablaufstutzen 1 1/4"



Abmessung in mm BxTxH	Inhalt in Liter
690x1090x640 (innen)	450
756x1156x795 (außen)	
1 960x1190x705 (innen)	825
1026x1256x860 (außen)	
460x1190x662 (innen)	600
856x1256x820 (außen)	

Wagen und Behälter

Transportwagen und Behälter

Transportwannenwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » mit stabilem Schiebegriff
- » mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (ohne Stopp), D=125 mm, gummibereift, **mit verzinktem Radegehäuse (optional mit Radegehäuse aus Edelstahl)**
- » passend für 2 Eurokisten nebeneinander



Abmessungen in mm (BxTxH)

700x920x250 (innen)
790x1110x850 (außen)

Flachtransportwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (ohne Stopp), D=125 mm, gummibereift, **mit verzinktem Radegehäuse (optional mit Radegehäuse aus Edelstahl)**
- » Tragkraft 300 kg
- » Ausführung siehe Tabelle



	Abmessungen in mm (BxTxH)	Stellfläche in mm (BxT)	Ausführung
1	660x1000x850	605x847	Ladefläche mit umlaufendem Wulstrand, Materialstärke 2,0 mm
2	650x1000x850	645x875	Ladefläche mit umlaufender Aufkantung 50 mm, Materialstärke 2,0 mm
3	450x785x850	400x605	Ladefläche mit umlaufendem Wulstrand, Materialstärke 1,5 mm mit klappbarem Schiebegriff

Wagen und Behälter

Transportwagen und Behälter

Transportrollis

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank), Schweißnähte sauber verschliffen
- » fahrbar mit 6 Rädern, D=125 mm auf Kippmoment
- » Stapelmulden für mittleres Radpaar für das leichte und sichere Stapeln der Rollis übereinander
- » eingerückte Schrauben um ein Verkanten der Rollis zu verhindern
- » Tragfähigkeit 200 kg
- » Gewicht: 5-6 kg (nicht tariert)
- » Durchgehender Auflagerahmen mit Unterfahrerschutz oder Aufschlagwinkel an den Stirnseiten passend für 1 oder 2 Eurokiste



Abmessungen in mm (BxT)

1 3 410x655 2 610x870

Transportrolli mit Schiebegriff

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank), Schweißnähte sauber verschliffen
- » mit 6 Rädern, D=125 mm auf Kippmoment **(Kunststoff oder Gummi)**
- » mit stabilem Griff aus Rundrohr
- » passend für Eurokisten (400x600 mm)
- » Tragkraft: 200 kg

Abmessungen in mm (BxTxH)

410x815x850



Wagen und Behälter

Transportwagen und Behälter

Rollitransportwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche IIB (walzblank), Schweißnähte sauber verschliffen
- » mit 6 Rädern, D=125 mm auf Kippmoment
- » zur Lagerung und zum Transport von bis zu 8 Transportrollis

Abmessungen in mm (BxTxH)

405x655x1375



Ziehdeichsel für Transportrollis

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » aus Rundrohr D=25 mm
- » mit 2 Laufrädern aus Gummi
- » zum Schieben und Ziehen von Transportrollis
- » wird unter den Transportrolli geschoben und eingehängt

Abmessungen in mm (BxT)

300x800



Wagen und Behälter

Transportwagen und Behälter

Thekenabräumwagen / Gastronormwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » Rahmengestell aus gebogenem Profilrohr 25x25x1,5 mm
- » 4 Lenkrollen (1x mit Stopp), D=100 mm, gummibereift **mit verzinktem Radgehäuse (optional mit Radgehäuse aus Edelstahl)**
- » mit Abweisrollen (Überstand allseitig ca. 40 mm)
- » Auflageprofile Breite 20 mm mit einseitigem Anschlag
- » Tragfähigkeit max. 240 kg
- » **Einlegewannen zusätzlich erhältlich**



	Abmessung in mm (BxTxH)	Etagen	Etagenabstand in mm	Passend für max. Blechgröße BxT in mm / GN
	360x620x1260	10	102	300x620
1	360x620x1360	8	145	300x620
	360x620x1650	10	145	300x620
2	430x610x1350	5	225	370x610
3	580x650x1350	5	225	520x650
4	540x620x1300	5	220	480x620
5	650x470x1460	6	210	590x470
	810x595x1460	6	210	750x595
6	385x570x1550	18	73	325x570/ GN 1/1
	590x690x1550	18	73	530x690/ GN 1/1 oder GN 2/1
7	745x570x1550	2x18	73	325x570/ GN 1/1
	1155x690x1550	2x18	73	530x690/ GN 1/1 oder GN 2/1

Wagen und Behälter

Transportwagen und Behälter

Einkaufswagen / Stapelwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Mattschliff, Korn 240
- » mit Schiebegriff
- » fahrbar mit 4 Lenkrollen (ohne Stopp),
D=125, gummbereift, **Radgehäuse aus Edelstahl**
- » ineinander schiebbar durch Wannenklappe

Abmessungen in mm (BxTxH)

620x1030x1020



Allzweckwagen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Oberfläche Rundschliff
- » mit Schiebegriff
- » fahrbar mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (ohne Stopp),
D=125 mm, gummbereift, **verzinktes Radgehäuse**
(optional mit Radegehäuse aus Edelstahl)

Abmessungen in mm (BxTxH)

600x970/870x400 (innen)

606x1150x860 (außen)




Transport und Logistik

Flachpaletten aus Aluminium

Flachpaletten aus Aluminium mit Quersprossen

- » gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi 0,5
- » Ausführung mit Quersprossen
- » Rahmen und Sprossen bestehen aus Doppelkammerprofilen 80x30 mm oder 100x20 mm
- » **erhältlich mit Kufen ❶ oder Füßen ❷**
(für den Transport auf Transportbändern geeignet)
- » Tragfähigkeit 1000 kg
- » **Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil ❸**

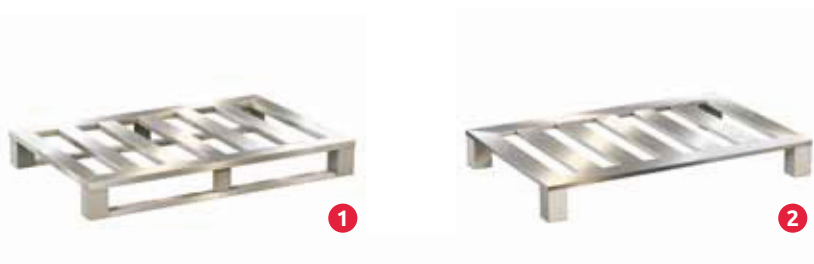

	Abmessung in mm BxTxH	Abmessung der Quersprossen in mm BxTxH	Anzahl der Sprossen	Sprossen-Abstand in mm
❶ ❷	1200x 800 x150	640x80x30	5	107
❶ ❷	1200x 800 x150	640x80x30	6	80
❶ ❷	1200x 800 x150	640x80x30	7	60
❶ ❷	1200x 800 x150	640x80x30	8	44
❶ ❷	1200x 1000 x150	840x80x30	5	107
	1200x 1000 x150	840x80x30	6	80
	1200x 1000 x150	840x80x30	7	60
	1200x 1000 x150	840x80x30	8	44
❶ ❷	1200x 800 x150	640x100x20	5	83
❶ ❷	1200x 800 x150	640x100x20	6	57
❶ ❷	1200x 800 x150	640x100x20	7	37
❶ ❷	1200x 1000 x150	840x100x20	5	83
❶ ❷	1200x 1000 x150	840x100x20	6	57
❶ ❷	1200x 1000 x150	840x100x20	7	37

Transport und Logistik

Flachpaletten aus Aluminium

Flachpaletten aus Aluminium mit Längssprossen

- » gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi 0,5
- » Ausführung mit Längssprossen
- » Rahmen und Sprossen bestehen aus Doppelkammerprofilen 80x30 mm oder 100x20 mm
- » **erhältlich mit Kufen¹ oder Füßen²**
(für den Transport auf Transportbändern geeignet)
- » Tragfähigkeit 1000 kg
- » **Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil³**



	Abmessung in mm BxTxH	Abmessung der Längssprossen in mm BxTxH	Anzahl der Sprossen	Sprossen-Abstand in mm
^{1 2}	1200x 800 x150	1040x80x30	3	100
^{1 2}	1200x 800 x150	1040x80x30	4	64
^{1 2}	1200x 800 x150	1040x80x30	5	40
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x80x30	3	150
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x80x30	4	104
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x80x30	5	73
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x80x30	6	51
^{1 2}	1200x 800 x150	1040x100x20	3	75
^{1 2}	1200x 800 x150	1040x100x20	4	40
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x100x20	3	125
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x100x20	4	80
^{1 2}	1200x 1000 x150	1040x100x20	5	50

Transport und Logistik

Gitterboxen aus Aluminium

Gitterboxen aus Aluminium

- » gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. AlMgSi 0,5
- » **erhältlich mit 4 Eckfüßen oder 2 Längskufen**
- » mit Stapelecken
- » mit 4 Längssprossen aus Profil 80x30 mm
- » Sprossenabstand 67 mm
- » Gitterrahmen aus Profilrohr 50x30 mm (waage recht) und 30x30 mm (senkrecht), mit Streben 30x20 mm
- » Füllhöhe 700 mm
- » **Ausführung siehe Tabelle**
- » Tragfähigkeit 1000 kg



Abmessungen in mm BxTxH
(über Stapelecken)

Ausführung

1	1230x830x880	Feststehender Gitterrahmen
2	1230x830x880	Dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite halb klappbar
3	1230x830x880	Dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite aushängbar
4	1230x830x880	Gitterrahmen allseitig abnehmbar

Gitterbox Aluminium, fahrbar

- » **Wie oben beschrieben, jedoch:**
- » fahrbare Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 1x Stopp, D=160 mm, **Rad-gehäuse aus Edelstahl**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1200x800x930

Sicherheit-Gitterbox Aluminium, verschließbar

- » **Wie oben beschrieben, jedoch:**
- » abschließbar mit Vorhängeschloss



Abmessungen in mm (BxTxH)

1230x830x880

Transport und Logistik

Aluminium-Aufsatzrahmen für Flachpaletten

Aluminium-Aufsatzrahmen für Flachpaletten

- » gefertigt aus Aluminium Werkstoff-Nr. siehe Tabelle
- » **Ausführung siehe Tabelle**
- » geeignet für Paletten im Euromaß 1200x800



1



2



3

Ausführung

Abmessung in mm BxTxH

1	Rahmen aus Aluminium Al99,5 hh Blech t=2 mm komplett zerlegbar durch Einschubkonstruktion	1205x805x500
2	Rahmen aus Profilen ALMg3 50x27 mit eingeklebten Blecheinsätzen komplett zerlegbar durch Steckscharniere	1210x810x518
3	Gitterrahmen aus Profilrohr , ALMgSi 0,5 kom plett zerlegbar durch Steckscharniere	1210x810x550

Transport und Logistik

Gitterboxen aus Edelstahl

Gitterboxen aus Edelstahl

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nummer 1.4301
- » **erhältlich mit 4 Eckfüßen oder 2 Längskufen**
- » mit Stapelecken
- » mit 4 Längssprossen aus Profil 60x30 mm
- » Sprossenabstand 63 mm
- » Gitterrahmen aus Profilrohr 50x30 mm (waage recht) und 30x30 mm (senkrecht), mit Streben aus Rundrohr D=20 mm
- » Füllhöhe 700 mm
- » **Ausführung siehe Tabelle**
- » Tragfähigkeit 1000 kg



Abmessungen in mm BxTxH
(über Stapelecken)

Ausführung

1	1230x830x880	Feststehender Gitterrahmen
2	1230x830x880	Dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite halb klappbar
3	1230x830x880	Dreiseitig feststehender Gitterrahmen, eine Längsseite aushängbar
4	1230x830x880	Gitterrahmen allseitig einklappbar, für platzsparende Aufbewahrung
5	1230x830x880	Gitterrahmen allseitig abnehmbar

Gitterbox Edelstahl, fahrbar

- » **Wie oben beschrieben, jedoch:**
- » fahrbare Ausführung mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, 1x Stopp, **Radgehäuse aus Edelstahl**



Abmessungen in mm (BxTxH)

1200x800x930

Sicherheit-Gitterbox Edelstahl, verschließbar

- » **Wie oben beschrieben, jedoch:**
- » abschließbar mit Vorhängeschloss



Abmessungen in mm (BxTxH)


1230x830x880

Transport und Logistik


Flachpaletten aus Edelstahl

Flachpaletten aus Edelstahl mit Quer- oder Längssprossen

- » gefertigt aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301
- » Rahmen und Sprossen bestehen aus Profilrohr 60x30 mm
- » erhältlich mit **Kufen** ^{1 2} (für den Transport auf Transportbändern geeignet – stirnseitig uneingeschränkt unterfahrbar) oder **Füßen** ³ ⁴ aus Profil 60x60x2,0 (uneingeschränkt unterfahrbar)
- » Tragfähigkeit 1000 kg
- » **Optional erhältlich mit Begrenzungsprofil**

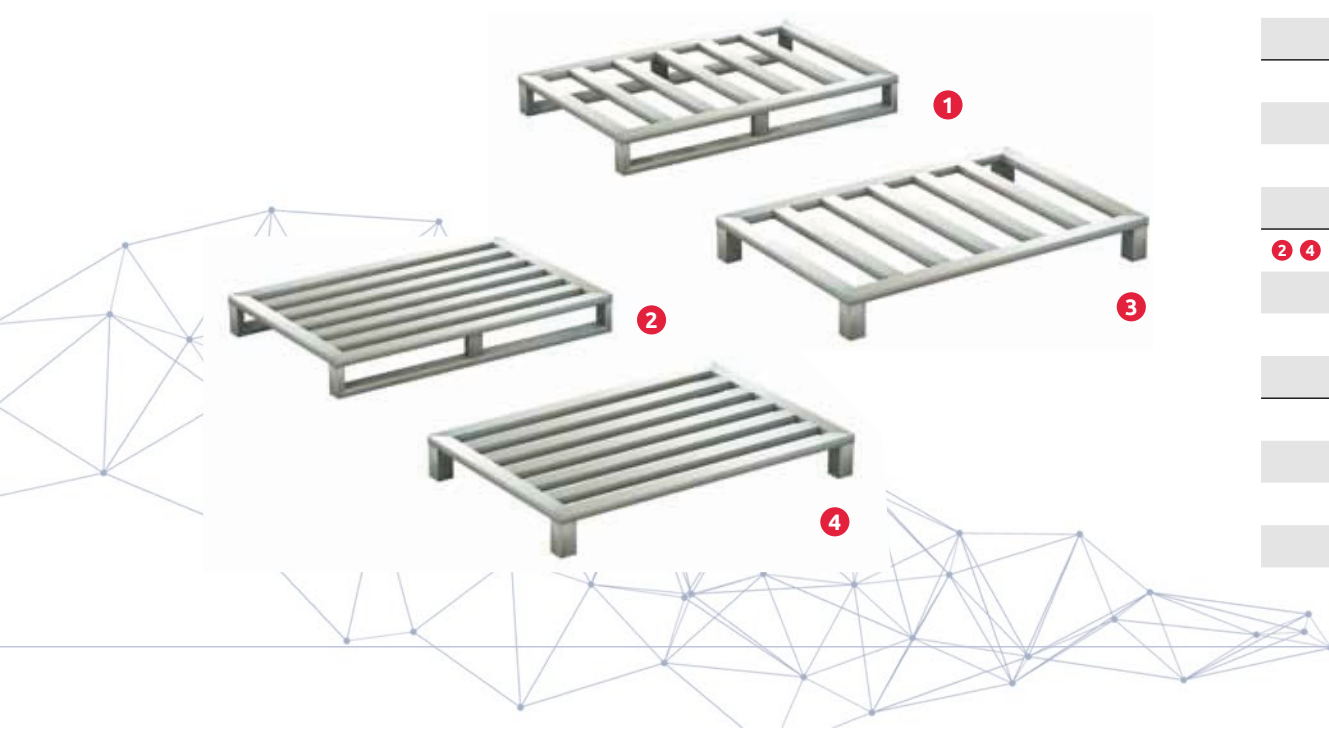

	Abmessungen in mm BxTxH	Ausführung der Sprossen	Anzahl der Sprossen	Sprossen-Abstand in mm
^{1 3}	1200x 800 x150	Quersprossen	5	130
	1200x 800 x150	Quersprossen	6	103
	1200x 800 x150	Quersprossen	7	83
	1200x 800 x150	Quersprossen	8	67
	1200x 1000 x150	Quersprossen	5	130
	1200x 1000 x150	Quersprossen	6	103
	1200x 1000 x150	Quersprossen	7	83
	1200x 1000 x150	Quersprossen	8	67
^{2 4}	1200x 800 x150	Längssprossen	4	88
	1200x 800 x150	Längssprossen	5	63
	1200x 800 x150	Längssprossen	6	46
	1200x 800 x150	Längssprossen	7	33
	1200x 1000 x150	Längssprossen	4	128
	1200x 1000 x150	Längssprossen	5	97
	1200x 1000 x150	Längssprossen	6	74
	1200x 1000 x150	Längssprossen	7	58

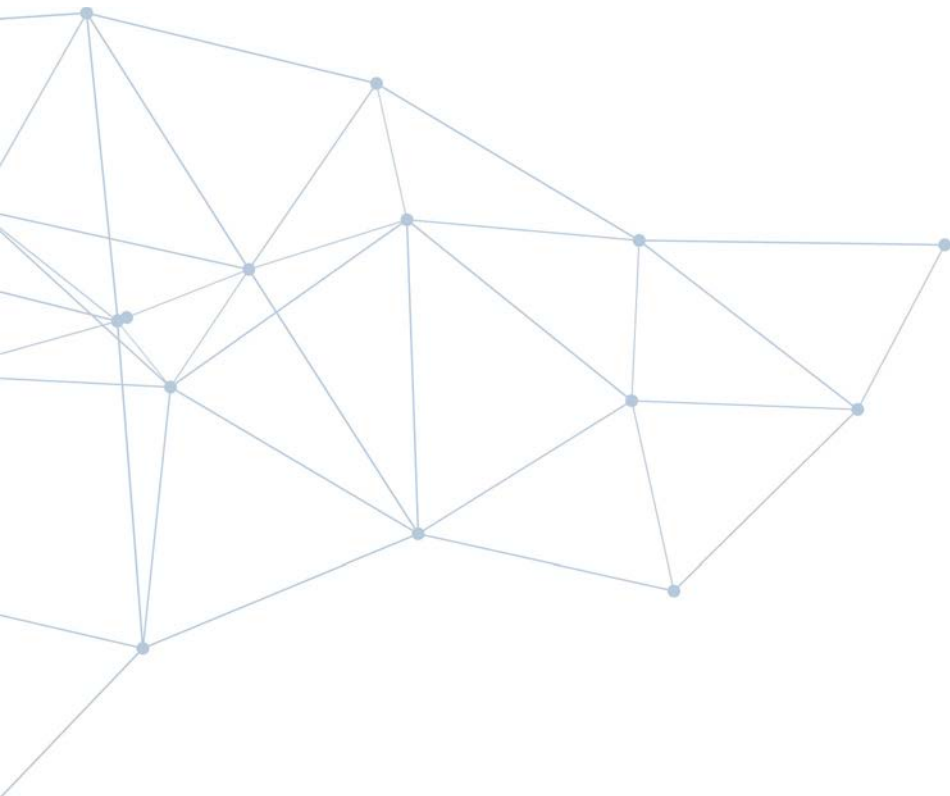

PHT Deutschland Süd
Förchenholzstraße 19
D-83646 Bad Tölz
Tel. +49 (0) 80 41-799 24-0
info.des@pht.group

PHT Deutschland Nord
Auf dem Tigge 33
D-59269 Beckum
Tel. +49 (0) 25 21-82 39 78-0
info.den@pht.group

PHT Österreich
Grabenweg 68 / Top 7
A-6020 Innsbruck
Tel. +43 (0) 512 319 502
info.at@pht.group

PHT Südafrika
134 Edison Crescent
Centurion 0157
Tel. +27 (0) 861 777993
info.za@pht.group